

# 運搬、輸送に安全便利な ベルロック

## 特 長

### 1. 操作が簡単

ラチェットバックル式・カムバックル式で各種荷締め作業が簡単にスピーディーに行えます。

### 2. 大きな締めつけ力

ラチェットバックルにより、小さな力で大きな荷締めが行えます。

### 3. 耐久力抜群

ベルト素材は、摩耗に強いポリエステル強力糸です。

### 4. 荷物にやさしく安全

幅のあるベルトは荷物の損傷を防ぎ、特にキズを嫌う荷物に最適で、安定した荷締めが行えます。

### 5. セーフティラインで安全管理

ベルトの使用面（荷物に接触する面）にあるセーフティライン（黒ライン）で使用廃止基準が判断できます。



## ■ ラチェットバックル式

**50mm**

製品破断強度 3,000kgf  
使用荷重 500kgf

注) 端末仕様がワンピース金具付 (BL・OP50) の場合は、製品破断強度は1,300kgfになります。

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 両アイタイプ         |                           |
| BL・A50         | <p>固定側 1m      調節側 4m</p> |
| 両端<br>ナローフック付  |                           |
| BL・B50         | <p>固定側 1m      調節側 4m</p> |
| エンドレス<br>タイプ   |                           |
| BL・C50         | <p>全長 5m</p>              |
| 両端<br>ワンピース金具付 |                           |
| BL・OP50        | <p>固定側 1m      調節側 3m</p> |







## ■ ラチェットバックル式

**35mm**

製品破断強度 2,000kgf  
使用荷重 250kgf




注) 端末仕様がワンピース金具付 (BL・OP35) の場合は、  
製品破断強度は1,300kgfになります。
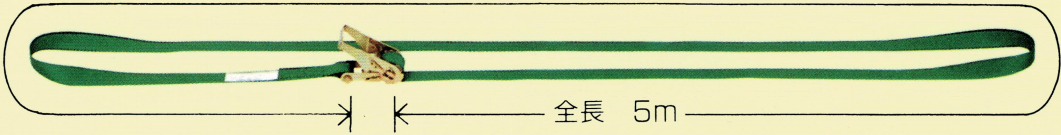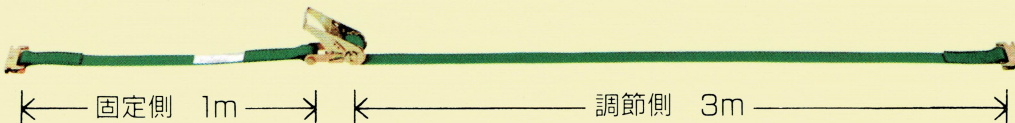
|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ         |                                                                                    |
| BL・A35         |  |
| 両端<br>ナローフック付  |                                                                                    |
| BL・B35         |  |
| エンドレス<br>タイプ   |                                                                                    |
| BL・C35         |  |
| 両端<br>ワンピース金具付 |                                                                                    |
| BL・OP35        |  |

## ■ ラチェットバックル式

**25mm**




製品破断強度 550kgf  
使用荷重 100kgf
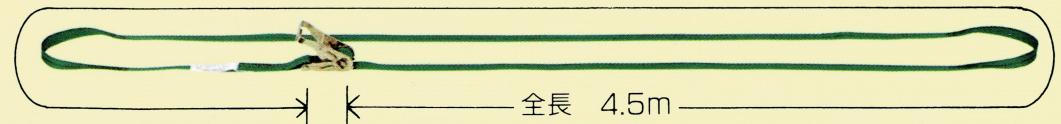
|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ        |                                                                                      |
| BL・A25        |  |
| 両端<br>ナローフック付 |                                                                                      |
| BL・B25        |  |
| エンドレス<br>タイプ  |                                                                                      |
| BL・C25        |  |





## ■ カムバックル式

**50mm** 製品破断強度 1,100kgf  
使用荷重 300kgf
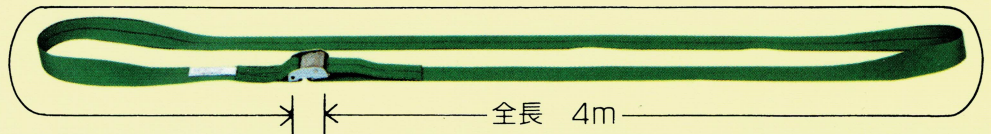
|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ        |                                                                                    |
| KB・A50        |  |
| 両端<br>ナローフック付 |                                                                                    |
| KB・B50        |  |
| エンドレス<br>タイプ  |                                                                                    |
| KB・C50        |  |

## ■ カムバックル式


**25mm** 製品破断強度 230kgf  
使用荷重 70kgf

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ        |                                                                                      |
| KB・A25        |  |
| 両端<br>ナローフック付 |                                                                                      |
| KB・B25        |  |
| エンドレス<br>タイプ  |                                                                                      |
| KB・C25        |  |

## ■ オプション部品

### バックルシート


ラチェットバックルの金属底部で荷物をキズつける場合にバックルシートをご使用ください。

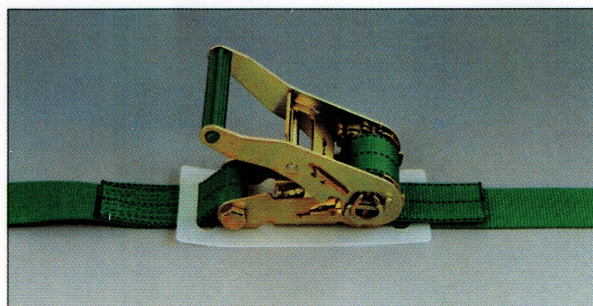

| 型 式   | 適用ベルト幅  | サ イ ズ      |
|-------|---------|------------|
| BS・50 | 50mm    | 90mm×200mm |
| BS・35 | 25・35mm | 60mm×140mm |

### 保護コーナー

荷物のシャープな角によるベルトの損傷、摩耗を防止します。シャープな角にベルトを掛ける場合には保護コーナーを必ずご使用ください。


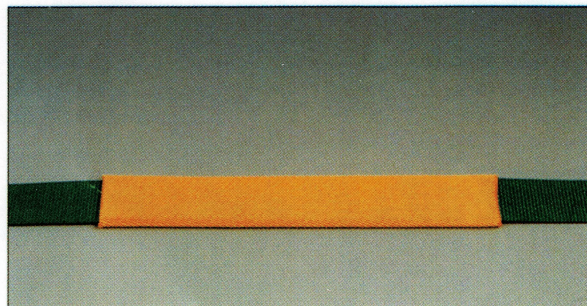


| 型 式   | 適用ベルト幅  | サ イ ズ (長さ) |
|-------|---------|------------|
| CB・50 | 50mm    | 300mm      |
| CB・35 | 25・35mm | 300mm      |





## ラチェットバックル



ベルト幅 破断強度  
25mm 550kg



ベルト幅 破断強度  
35mm 2,000kg





ベルト幅 破断強度  
50mm 3,000kg




## カムバックル

ベルト幅 破断強度  
25mm 230kg





ベルト幅 破断強度  
50mm 1,100kg



## 端末金具



### ナローフック

ベルト幅 破断強度  
25mm 1,400kg





### ナローフック

ベルト幅 破断強度  
50mm 3,000kg



### ナローフック

ベルト幅 破断強度  
35mm 2,000kg



### ワンピース

ベルト幅 破断強度  
50mm 1,300kg

